


A-368 路面凹凸測定器
Plane-O-Meter Running Type

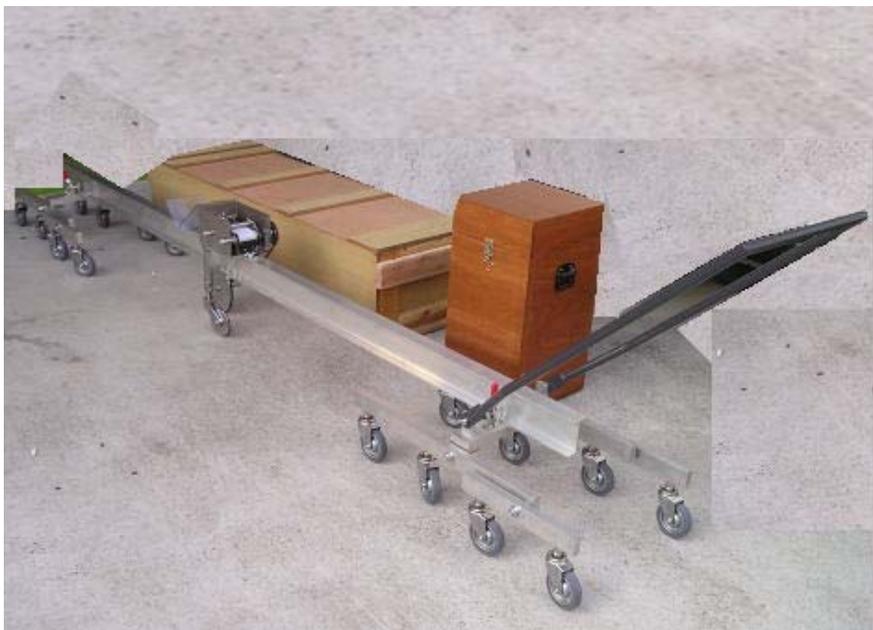

舗装された道路・滑走路の縦横方向の凹凸・高低を測定して、路面上の検査を正確かつ簡単に行うことができます。軽量 I 型鋼の両端にゴム車輪を備えて、走行中に試験部を小車輪が舗装面の変化に伴って上下運動をし、その移動量を距離に対応して自記する構造です。

〈仕様〉	
型式	手押走自動走行記録型・折りたたみ式
測定距離	1000m（記録紙3本付）
記録倍率	高低尺度1/1（1mm/1目）
記録方法	距離尺度1/100（1.5m/1目）
記録紙	スパイラスカーボンチャート式有効記録幅±25mm
車輪	16車輪式・前方交互型・手前自在型
車輪間隔	3m
記録巻取り	確実コマ送りフリクション巻取り方式
記録紙送り用車輪	ゴム車輪チェーン送りラチェット式逆回転防止装置付
記録部カバー	透明硬質アクリルカバー
格納箱	記録部・本体各1個